

Service de l'assainissement

Commune de Sainte Sigolène

Procès-verbal de mise à disposition des biens du service

Table des matières

ARTICLE 1 - OBJET 3

ARTICLE 2 – SITUATION JURIDIQUE DES BIENS..... 3

ARTICLE 3 – INVENTAIRE DES BIENS 3

ARTICLE 4 - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION 3

ARTICLE 5 - CONTRATS EN COURS 3

ARTICLE 6 - AMORTISSEMENT DES BIENS 4

ARTICLE 7 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION / DESAFFECTATION DES BIENS 4

ARTICLE 8 – COMPTABILISATION DU TRANSFERT..... 4

Annexe 1 – Inventaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mis à disposition 5

 1. Le réseau 5

 2. Les regards de visite..... 6

 3. Les déversoirs d’orage..... 6

 4. Les postes de refoulement 7

 5. Les stations d’épuration 19

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence assainissement :..... 27

Annexe 3 - État des subventions transférables au 31 décembre 2024 pour la compétence assainissement : 28

Annexe 4 État des emprunts transférés au 31 décembre 2024 pour la compétence assainissement:..... 33

**Procès-verbal de mise à disposition de biens dans le cadre
du transfert de la compétences assainissement
de la Commune de Sainte Sigolène à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron**

ETABLI ENTRE :

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron sise ZA la Borie 1 - 9, rue de l'Épée 43120 SAINTE SIGOLÈNE, représentée par Monsieur Xavier DELPY, son Président, agissant en vertu de la délibération n° CCMVR24-11-19-12 en date du 19/11/2024, ci-après dénommée « la CCMVR »,

D'une part,

La Commune de Sainte Sigolène place Jean Salque, 43600 STE SIGOLENE, représentée par son Maire, Monsieur Didier Rouchouse, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du 18 septembre 2025, ci-après dénommée « la Commune »,

D'autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1321-1 et suivants, L.5211-17, L.5211-4-1, L.5211-5 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° BCTE/2023/146 et 147 du 18 décembre 2023 constatant respectivement le transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR) au 1^{er} janvier 2025 ;
Considérant que la CCMVR exerce conformément à ses statuts la compétence eau potable à compter du 01/01/2025 ;
Considérant que la commune de Sainte Sigolène est propriétaire des ouvrages constituant le service d'assainissement ;
Considérant que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales, le transfert des dites compétences entraîne de plein droit la mise à disposition de la CCMVR des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence ;
Considérant que cette mise à disposition, conformément au second alinéa de l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales, est constatée par un procès-verbal contradictoire, entre la commune de Sainte Sigolène et la CCMVR.

AU VU DE CES DISPOSITIONS, EST ETABLI LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE MISE A DISPOSITION SUIVANT

ARTICLE 1 - OBJET

Par le présent procès-verbal, la Commune de Sainte Sigolène met à la disposition de la CCMVR les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'exercice des compétences assainissement.

Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci-après.

ARTICLE 2 – SITUATION JURIDIQUE DES BIENS

La Commune déclare :

- que les biens concernés sont situés sur son territoire,
- qu'elle est le valable propriétaire des biens, objets de la présente mise à disposition.

ARTICLE 3 – INVENTAIRE DES BIENS

L'inventaire des biens meubles et immeubles mis à disposition de la CCMVR par la Commune est listé en annexe au présent procès-verbal.

L'inventaire annexé au présent procès-verbal, fait état de :

- la consistance du bien,
- de la parcelle cadastrale concernée, de l'état d'amortissement [le cas échéant],
- des éventuels contentieux en cours afférents à ces biens,
- des travaux en cours de passation ou d'exécution afférents à ces biens (montant, nature et références de contrats),
- de la conformité des sols et des ouvrages au regard des prescriptions résultant de la police des installations classées et de la police de l'eau,
- de l'état général dudit bien

ARTICLE 4 - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION

Conformément à l'article L 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

La CCMVR, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume, du fait du transfert de la compétence eau, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire sur les biens énumérés en annexe au présent procès-verbal.

Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers et autorise l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice en lieu et place du propriétaire (soit la Commune).

La CCMVR peut procéder à tous les travaux de reconstruction, de démolition ou d'addition de construction propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

ARTICLE 5 - CONTRATS EN COURS

La CCMVR se substitue dans les droits et obligations de la Commune en ce qui concerne les éventuelles subventions ayant servi à financer les biens et l'ensemble des contrats en cours, notamment les contrats d'emprunt relatifs aux biens mis à disposition (voir la liste des emprunts et subventions transférés en annexe au présent procès-verbal).

La Commune constate la substitution qui fera l'objet d'une notification à ses cocontractants.

ARTICLE 6 - AMORTISSEMENT DES BIENS

Les parties actent que la CCMVR poursuit l'amortissement des biens mis à disposition et des subventions afférentes, le cas échéant, conformément à ses propres règles.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION / DESAFFECTATION DES BIENS

La mise à disposition des biens s'opère sans limitation de durée. Elle prend effet rétroactivement, à la date du transfert effectif de la compétence eau soit le 1er janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L.1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas de désaffectation totale ou partielle des biens, la Commune recouvrera l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Les parties déclarent que le présent transfert ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution ou honoraires, conformément à l'article 1043 modifié du Code Général des Impôts.

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution du présent procès-verbal de mise à disposition, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Le Puy en Velay.

Les parties s'engagent cependant à rechercher, préalablement, une solution amiable au litige.

ARTICLE 8 – COMPTABILISATION DU TRANSFERT

La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opération d'ordre non budgétaire.

Pour la Commune,
Le Maire,

Pour la CCMVR,
Le Président,

1. Le réseau

La longueur totale du réseau est de 108,9 km

Système	Séparatif EP [km]	Séparatif EU [km]	Unitaire [km]	Refoulement [km]	TOTAL
La Bâtie	23.9	27.2	5.8	1.4	58.2
La Rouchouse	14.9	20.8	11.5	/	47.1
Peyrelas	1.0	1.6	/	/	2.6
Le Villard	0.2	0.8	/	/	1.0
TOTAL	40.0	50.3	17.2	1.4	108.9

Système	La Batie				La Rouchouse			Le Villard		Peyrelas		TOTAL
Diamètres	EP	EU	UN	Refoul	EP	EU	UN	EP	EU	EP	EU	
mm	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	
100	16.2	1.7		1 158.9	31.0							1 207.8
125			268.2	229.4	5.3			20.4	17.0	1.3		541.5
150	822.7	2 378.2	462.1		255.2	1 693.9	201.1		189.4		26.1	6 028.6
200	4 502.7	21 083.5	1 271.8		2 046.9	15 392.8	2 021.6	6.9	542.6		1 536.6	48 405.6
250	2 157.7	1 554.1	285.3		1 281.9	1 914.5		190.7		25.6		7 409.8
300	6 734.1	2 023.6	1 217.1		5 315.8	1 519.2	6 773.2			1 002.6		24 585.6
350	233.9	79.4	156.4		70.5		405.2					945.5
400	3 488.3	22.3	1 573.1		2 465.0	222.6	1 988.4					9 759.7
500	2 535.6	34.9	517.7		1 498.6		46.7					4 633.4
600	602.7				663.0	3.4						1 269.1
700	104.6				469.1							573.7
800	1 733.3				179.0							1 912.3
1000	439.3				192.1							631.3
1200	83.3											83.3
Inconnu	423.3				383.8	45.7	29.8		38.7			921.2
TOTAL	23 877.7	27 177.8	5 751.6	1 388.2	14 857.1	20 792.1	11 466.0	218.0	787.7	1 029.5	1 562.7	108 908.4

Système	La Batie				La Rouchouse			Le Villard		Peyrelas		TOTAL
Matériaux	EP	EU	UN	Refoul	EP	EU	UN	EP	EU	EP	EU	
	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	
Acier			134.1									134.1
Amiante ciment		501.9										501.9
Béton	9 380.2	2 316.8	1 800.7		5 187.6	2 511.8	8 813.6			10.4		30 021.0
Fonte			15.6	320.2							26.9	362.7
PE	68.8				313.1							381.9
PVC	13 579.3	24 359.2	3 801.3	1 068.1	8 367.4	18 234.6	2 622.6	218.0	787.7	1 019.2	1 535.8	75 593.0
PVC annele	519.5				655.6							1 175.1
Inconnu	329.9				333.4	45.7	29.8					738.8
TOTAL	23 877.7	27 177.8	5 751.6	1 388.3	14 857.1	20 792.1	11 466.0	218.0	787.7	1 029.5	1 562.7	108 908.4

2. Les regards de visite

	Regards de visite			Grilles/avaloirs	
Système	EU	UN	EP	EP	TOTAL
La Bâtie	558	111	538	566	1773
La Rouchouse	437	215	316	472	1440
Peyrelas	31		20	4	55
Le Villard	13		2	4	19
TOTAL	1039	326	876	1046	3287

Les grilles et regards du système de collecte strict des eaux pluviales ne font pas l'objet de ce PV.

ID	N°DO 2023	N°DO 2012	Localisation	Exutoire	Statut	EH	Autosurveillance
1		DO8	Entrée STEP La Bâtie	Bassin d'orage STEU	visité	3772	Déclaration avec estimation des périodes et des flux déversés
2			Entrée STEP Rouchouse	Ruisseau de Verne	visité	3119	Déclaration avec estimation des périodes et des flux déversés
3	DO21	DO1	Amont STEP Rouchouse	Ruisseau de Verne	visité	3119	Déclaration avec estimation des périodes et des flux déversés
4	DO19	DO14	Fey	Ruisseau de la Combe	visité	2975	Déclaration avec estimation des périodes et des flux déversés
5	DO16		Champ du Mouyoux	Ruisseau de Chansou	visité	2691	Déclaration avec estimation des périodes et des flux déversés
6	DO4		Chemin de Fey - Les Pailles	Ruisseau de la Combe	visité	1630	Déclaration simple
7	DO14	DO17	Croix des rameaux	Ruisseau de la Combe	visité	1298	Déclaration simple
8	DO26	DO40	Chez particulier derrière Saint-Romain	Ruisseau puis ruisseau de la Combe	visité	1079	Déclaration simple
9	DO7	DO41	Route du Peycher	Réseau EP La Chaud puis fossé	visité	742	Déclaration simple
10	DO12	DO3	Entre pont de Chambeau et le Bachas	Ruisseau de Chansou	visité	431	Déclaration simple
11	DO23	DO34	Paradis	Réseau EP puis ruisseau de Chansou	visité	426	Déclaration simple
12	DO13	DO18	Dans pré en contrebas du cimetière	Bassin de rétention EP Les Riouses	visité	414	Déclaration simple
13	DO15	DO26	Croisement Chemin de la Batie – Place de la Maire	Réseau EP puis ruisseau de Chansou	visité	403	Déclaration simple
14	DO2	DO16	La Chazelette	Ruisseau de Chansou	visité	310	Déclaration simple
15	DO27		Amont PR Rases des Barbeaux	Ruisseau puis la Dunière	visité	255	Déclaration simple
16	DO17	DO21	Usine vers le bourg de Sainte Sigolène	Réseau EP puis bassin de rétention EP Les Riouses	visité	224	Déclaration simple
17	DO9	DO11	Entrée PR Pinet	Fossé	visité	201	Déclaration simple
18	DO18	DO23	Propriété Mr SABY Michel	Réseau EP puis bassin de rétention EP Les Riouses	visité	114	-
19	DO20	DO22	Face portail propriété SABY Michel	Réseau EP puis bassin de rétention EP Les Riouses	visité	112	-
20	DO25	DO13	Fey	Ruisseau de la Combe	visité	86	-
21	DO3	DO39	Face au bassin de rétention de l'usine	Réseau EP puis bassin de rétention EP La Guide	visité	74	-
22	DO8		Route de la Pontchardièrre	Réseau EP puis fossé	visité	67	-
23	DO1	DO30	Entrée STEP Peyrelas	Fossé	visité	65	-
24	DO22	DO20	Entrée STEP « Les Villards »	Fossé	visité	33	-
25	DO10	DO33	Entrée PR du Pinet	Fossé	visité	26	-
26	DO24	DO10	Entrée PR Cenoux	Fossé	visité	6	-

4. Les postes de refoulement

altereo

PR Cenoux

Sainte-sigolène

Identification

Nom usuel	PR Cenoux	Plan de localisation
Commune d'implantation	Sainte-Sigolène	
Lieu-dit / Adresse	Derrière stade municipal	
Commentaires	Dessableur en amont, trop plein sur le regard amont	
Date visite	24/05/2023	
Référence cadastrale	AW0335	
Coordonnées spatiales	45°14'2.01"N 4°14'28.93"E	

Généralités

Date de mise en service	
Type de réseau	☒ EU ☐ EP ☐ UN
Date du dernier contrôle	Indéterminée
Accessibilité	☐ Sous espace vert ☒ Sous voirie avec dalle de répartition
Fréquence d'entretien	☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
Mode évacuation déchet	Curage
Cloture	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat de la cloture	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplit plus sa fonction ☐ Inconnu
Portail	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat du portail	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplit plus sa fonction ☐ Inconnu
Type de régulation	☒ Poire ☐ Sonde piézométrique ☐ Sonde US ☐ Sonde radar ☐ Autre

Caractéristiques

Equipements / accessoires		Armoire électrique	
Echelle d'accès	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Armoire cadenassée	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Barres anti-chute	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Horocompteur	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Potence	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Compteur fournisseur électrique	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Barre de guidage	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Temporisation marche	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Chaîne de guidage	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Temporisation arrêt	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panier dégrilleur	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé	Télégestion	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Chambre de vannes	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Voyant « sous tension »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Dégrillage	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Voyant « marche »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Clapet anti-retour	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé	Voyant « défaut »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Système anti béliet	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Prise électrique	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Alimentation AEP	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Schéma électrique	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Traitement H2S	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Signalisation de sécurité	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
		Résistance chauffage	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Capteur de niveau	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Protection IPX2	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Type dégrillage	☐ Prédégrillage ☐ Dégrillage moyen ☐ Dégrillage fin ☐ Tamisage ☒ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre		
Etat général	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu		
Bâche			
Nombre de poires de niveau	3		
Dimension de la bâche	Ø3m		
Profondeur du poste (cm)	Indéterminé		
Profondeur d'arrivée (cm)	150cm		
Profondeur trop-plein (cm)	NC		
Hauteur de marnage (cm)			
Volume de bâchée (m³)			
Altimétrie tampon (mNGF)			
Altimétrie radier (mNGF)			
Matériau	Béton		
Etat général	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu		
Refoulement			
Nombre de pompes	2		
HMT	Indéterminé		
Marque/Modèle	Indéterminé		
Age	Indéterminé		
Type pompage	☐ Surpresseur en ligne ☒ Pompage immergé ☐ Pompage aspiration ☐ Inconnu ☐ Autre		
Etat	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu		
Débit nominal (m³/h)			
Niveau de démarrage			
Niveau d'arrêt			
Puissance absorbée (KWh)	Indéterminée		
Variateur de fréquence	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé		

Temporisation marche	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Temporisation arrêt	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Diamètre nominal conduite refoulement	110mm			
Diamètre intérieur conduite refoulement	100mm			
Longueur (m)	Indéterminée			
Année de pose	Indéterminée			
Matériau	☒ PVC ☐ Fonte ☐ PEHD ☐ INOX ☐ Bergater ☐ Plomb			
Commentaires				
Télégestion				
Existence de télégestion	☐ Oui ☒ Non			
Date de mise en service				
Type de télégestion				
Type de communication	☐ GSM ☐ RTC ☐ GPRS ☐ ADSL ☐ Radio ☐ Non déterminé ☐ Autres			
Entretien				
Fréquence	☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné			
Destination refus dégrillage	Indéterminé			
Mode évacuation	Indéterminé			
Fréquence curage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☒ Indéterminé ☐ Non concerné			
Sensibilité à l'ensablement	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Commentaires généraux	Présence ECPP	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé		
	Présence ECPT	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé		
	Présence de sable	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé		

Remarques

Le PR est équipé d'un dessableur et d'untrop plein situé dans le regard amont.
2 des 3 poires de niveau sont noyées.
La chambre de vannes est noyée.

Photographies



Vue d'ensemble



Vue intérieure



Dessabieur amont



Tableau électrique



Vue d'ensemble avec regard amont



Exutoire du trop plein

Identification

Nom usuel	PR Pinet	Plan de localisation
Commune d'implantation	Sainte-Sigolène	
Lieu-dit / Adresse	Le Pinet	
Commentaires	Dessableur et dégrilleur en amont	
Date visite	24/05/2023	
Référence cadastrale	0195	
Coordonnées spatiales	45°13'41.79"N 4°14'23.95"E	

Généralités

Date de mise en service	
Type de réseau	☒ EU ☐ EP ☐ UN
Date du dernier contrôle	Indéterminée
Accessibilité	☐ Sous espace vert ☒ Sous voirie avec dalle de répartition
Fréquence d'entretien	☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
Mode évacuation déchet	Dégrilleur en amont
Cloture	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat de la cloture	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Portail	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat du portail	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Type de régulation	☒ Poire ☐ Sonde piézométrique ☐ Sonde US ☐ Sonde radar ☐ Autre

Caractéristiques

Equipements / accessoires		Armoire électrique	
Echelle d'accès	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Armoire cadenassée	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Barres anti-chute	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Horocompteur	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Potence	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Compteur fournisseur électrique	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Barre de guidage	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Temporisation marche	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Chaîne de guidage	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Temporisation arrêt	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panier dégrilleur	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Télégestion	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Chambre de vannes	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Voyant « sous tension »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Dégrillage	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Voyant « marche »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Clapet anti-retour	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé	Voyant « défaut »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Système anti béliet	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Prise électrique	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Alimentation AEP	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Schéma électrique	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Traitement H2S	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Signalisation de sécurité	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
		Résistance chauffage	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Capteur de niveau	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Protection IPX2	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Type dégrillage	☐ Prédégrillage ☒ Dégrillage moyen ☐ Dégrillage fin ☐ Tamisage ☐ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre		
Etat général	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu		
Bâche			
Nombre de poires de niveau	4		
Dimension de la bâche	Ø2m		
Profondeur du poste (cm)	Indéterminé		
Profondeur d'arrivée (cm)	190cm		
Profondeur trop-plein (cm)	120cm		
Hauteur de marnage (cm)			
Volume de bâchée (m³)			
Altimétrie tampon (mNGF)			
Altimétrie radier (mNGF)			
Matériau	Béton		
Etat général	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu		
Refoulement			
Nombre de pompes	2		
HMT	Indéterminé		
Marque/Modèle	Indéterminé		
Age	Indéterminé		
Type pompage	☐ Surpresseur en ligne ☒ Pompage immergé ☐ Pompage aspiration ☐ Inconnu ☐ Autre		
Etat	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplit plus sa fonction ☐ Inconnu		
Débit nominal (m³/h)			
Niveau de démarrage			
Niveau d'arrêt			
Puissance absorbée (KWh)	Indéterminée		
Variateur de fréquence	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé		

Temporisation marche	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Temporisation arrêt	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Diamètre nominal conduite refoulement	110mm			
Diamètre intérieur conduite refoulement	100mm			
Longueur (m)	Indéterminée			
Année de pose	Indéterminée			
Matériau	☐ PVC ☒ Fonte ☐ PEHD ☐ INOX ☐ Bergater ☐ Plomb			
Commentaires				
Télégestion				
Existence de télégestion	☐ Oui ☒ Non			
Date de mise en service				
Type de télégestion				
Type de communication	☐ GSM ☐ RTC ☐ GPRS ☐ ADSL ☐ Radio ☐ Non déterminé ☐ Autres			
Entretien				
Fréquence	☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné			
Destination refus dégrillage	Indéterminé			
Mode évacuation	Indéterminé			
Fréquence curage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☒ Indéterminé ☐ Non concerné			
Sensibilité à l'ensablement	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Commentaires généraux	Présence ECPP	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé		
	Présence ECPT	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé		
	Présence de sable	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé		

Remarques

Le PR est équipé en amont d'un dessableur et d'un dégrilleur.

Le dégrilleur est équipé d'une poire de niveau haut envoyant une alarme à l'exploitant pour venir procéder à une maintenance de l'ouvrage.

L'ouvrage est équipé d'un trop plein.

Photographies



Vue d'ensemble



Vue intérieure



Dessableur amont

Entrées dessableur (2 arrivées car 2 antennes) et
bypass pour maintenance de l'ouvrage

Vue intérieure avec poires de niveau et arrivée



Chambre de vanne et ballon anti-bélier

Identification

Nom usuel	PR Rases des Barbeaux	Plan de localisation
Commune d'implantation	Sainte-Sigolène	
Lieu-dit / Adresse	Grangeneuve	
Commentaires	Dessableur en amont équipé d'un trop plein	
Date visite	24/05/2023	
Référence cadastrale	AZ0001	
Coordonnées spatiales	45°13'43.58"N 4°13'45.57"E	

Généralités

Date de mise en service	
Type de réseau	☒ EU ☐ EP ☐ UN
Date du dernier contrôle	Indéterminée
Accessibilité	☐ Sous espace vert ☒ Sous voirie avec dalle de répartition
Fréquence d'entretien	☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
Mode évacuation déchet	Curage
Cloture	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat de la cloture	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Portail	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat du portail	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Type de régulation	☒ Poire ☐ Sonde piézométrique ☐ Sonde US ☐ Sonde radar ☐ Autre

Caractéristiques

Equipements / accessoires		Armoire électrique	
Echelle d'accès	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Armoire cadenassée	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Barres anti-chute	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Horocompteur	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Potence	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Compteur fournisseur électrique	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Barre de guidage	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Temporisation marche	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Chaîne de guidage	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Temporisation arrêt	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panier dégrilleur	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Télégestion	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Chambre de vannes	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Voyant « sous tension »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Dégrillage	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Voyant « marche »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Clapet anti-retour	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé	Voyant « défaut »	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Système anti béliet	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Prise électrique	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Alimentation AEP	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Schéma électrique	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Traitement H2S	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Signalisation de sécurité	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
		Résistance chauffage	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Capteur de niveau	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	Protection IPX2	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Type dégrillage	☐ Prédégrillage ☐ Dégrillage moyen ☐ Dégrillage fin ☐ Tamisage ☒ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre		
Etat général	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu		
Bâche			
Nombre de poires de niveau	1		
Dimension de la bâche	Ø2m		
Profondeur du poste (cm)	Indéterminé		
Profondeur d'arrivée (cm)	180cm		
Profondeur trop-plein (cm)	NC		
Hauteur de marnage (cm)			
Volume de bâchée (m³)			
Altimétrie tampon (mNGF)			
Altimétrie radier (mNGF)			
Matériau	Béton		
Etat général	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu		
Refoulement			
Nombre de pompes	2		
HMT	Indéterminé		
Marque/Modèle	Indéterminé		
Age	Indéterminé		
Type pompage	☐ Surpresseur en ligne ☒ Pompage immergé ☐ Pompage aspiration ☐ Inconnu ☐ Autre		
Etat	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu		
Débit nominal (m³/h)			
Niveau de démarrage			
Niveau d'arrêt			
Puissance absorbée (KWh)	Indéterminée		
Variateur de fréquence	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé		

Temporisation marche	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Temporisation arrêt	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Diamètre nominal conduite refoulement	110mm			
Diamètre intérieur conduite refoulement	100mm			
Longueur (m)	Indéterminée			
Année de pose	Indéterminée			
Matériau	☐ PVC ☒ Fonte ☐ PEHD ☐ INOX ☐ Bergater ☐ Plomb			
Commentaires				
Télégestion				
Existence de télégestion	☐ Oui ☒ Non			
Date de mise en service				
Type de télégestion				
Type de communication	☐ GSM ☐ RTC ☐ GPRS ☐ ADSL ☐ Radio ☐ Non déterminé ☐ Autres			
Entretien				
Fréquence	☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné			
Destination refus dégrillage	Indéterminé			
Mode évacuation	Indéterminé			
Fréquence curage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☒ Indéterminé ☐ Non concerné			
Sensibilité à l'ensablement	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé			
Commentaires généraux	Présence ECPP	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé		
	Présence ECPT	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé		
	Présence de sable	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé		

Remarques

Le PR est équipé en amont d'un dessableur qui dispose d'un trop plein

Un seule poire de niveau a été localisée dans l'ouvrage.

Un panier dégrilleur est sur place mais pas installé car demande trop de maintenance de la part de l'exploitant.

Photographies



Vue d'ensemble



Vue intérieure



Chambre de vannes



Dessableur amont



Regard amont dessableur



Armoire électrique



Exutoire du trop plein du dessableur

5. Les stations d'épurationSTATION D'EPURATION DE LA ROUCHOUSE

La station de traitement des eaux usées de La Rouchouse est située sur le hameau du même nom au Nord-Ouest du bourg de la commune de Sainte-Sigolène.

Station de type boues activées avec aération prolongée d'une capacité de 3167 EH, elle a été mise en service en juillet 1989.

Le rejet au milieu naturel s'effectue dans le ruisseau La Combe, affluent du Foletier puis de la Loire.

Coordonnées en projection « Lambert 93 »	
Entrée de la station de traitement	X : 793641.22 Y : 6462455.28
Point du rejet de la station	X : 793635.31 Y : 6462484.55

Les caractéristiques de la station sont les suivantes :

Caractéristiques		
Maître d'ouvrage	Commune de Sainte-Sigolène	
Exploitant	Syndicat des eaux Loire Lignon	
Constructeur	Inconnu	
Milieu récepteur	Ruisseau la Combe puis le Piat	
Commune d'implantation	Sainte-Sigolène	
Date de la mise en service	juil.-89	
Date du manuel d'autosurveillance	févr.-12	
Capacité constructeur	3167	EH
Capacité réelle	2616	EH
Débit nominal constructeur	525	m3/j
Débit nominal réel (temps sec)	480	m3/j
Débit nominal réel (temps de pluie)	1152	m3/j
Filières Eau	Prétraitements, boues activées aération prolongée, déphosphatation physico-chimique par injection de chlorure de fer, clarification	
Filières Boues	Déshydratation mécanique, stockage, stabilisation/digestion	


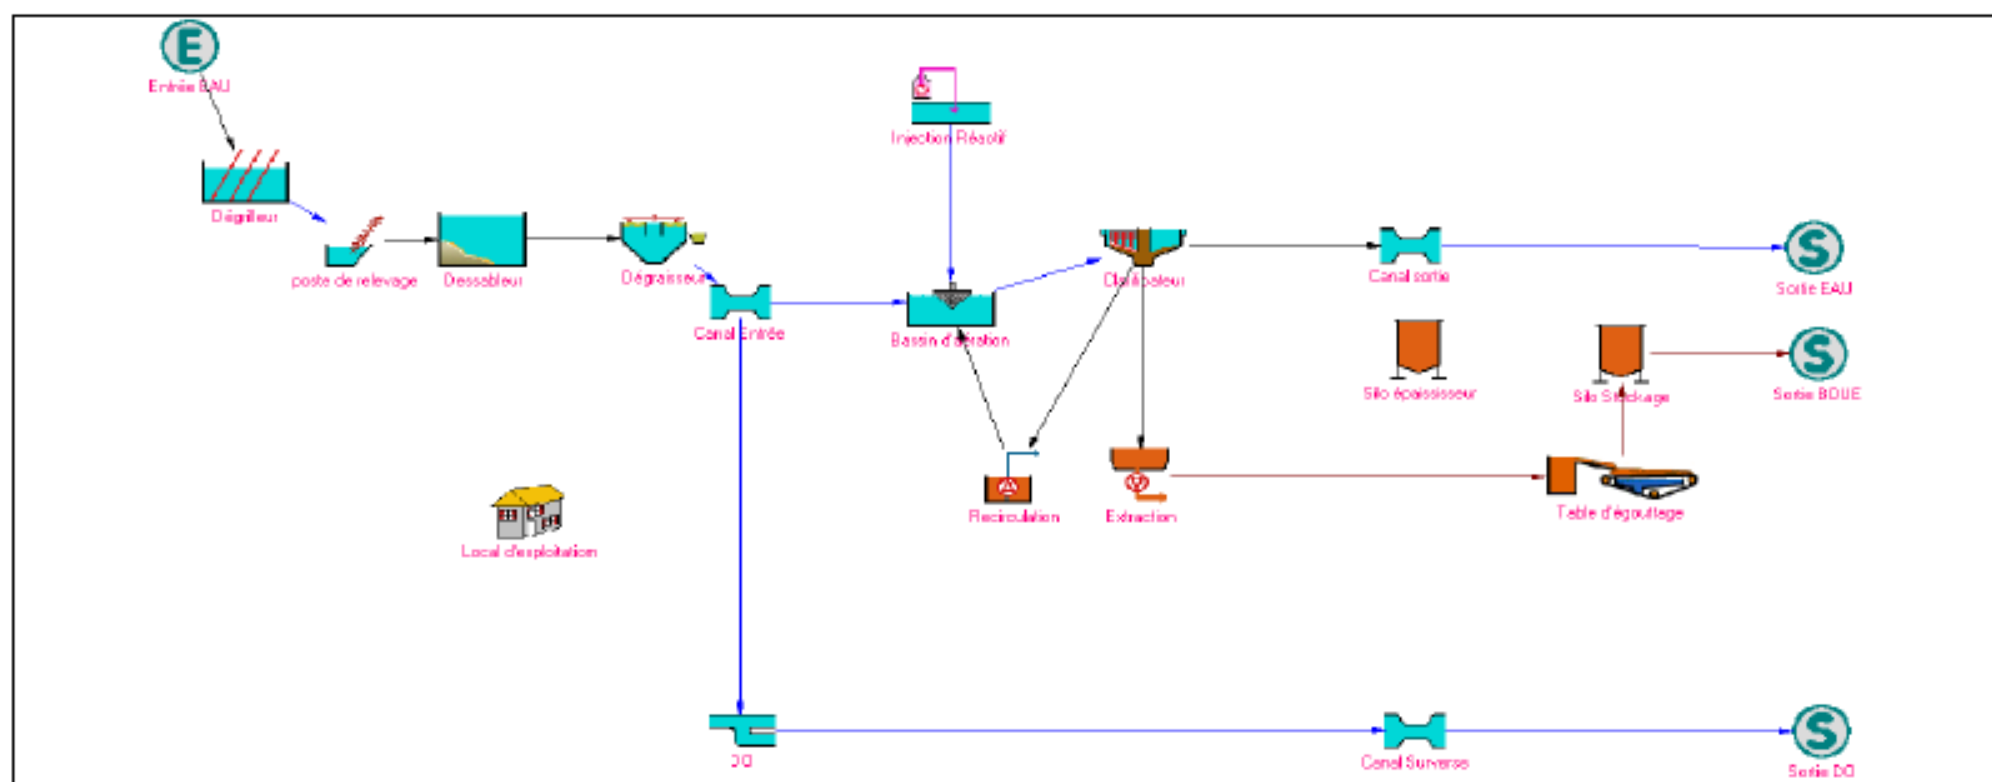


Figure 1 Synoptique station



AR Prefecture

043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

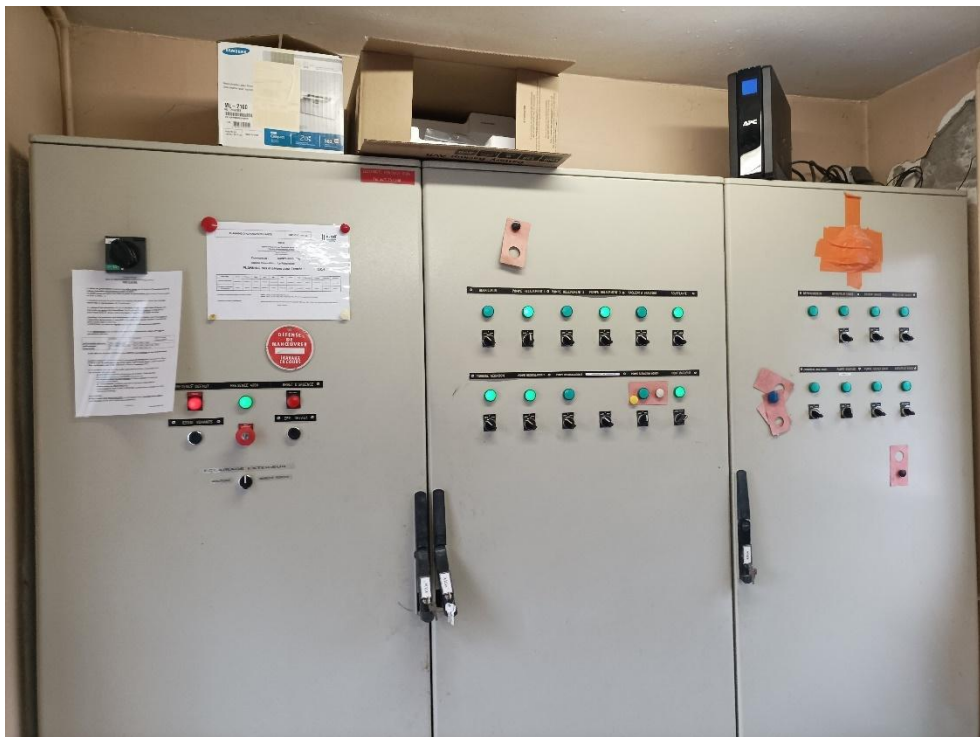

STATION D'EPURATION DE LA BATIE

La station de traitement des eaux usées de La Bâtie est située sur le hameau du même nom au Sud-Est du bourg de la commune de Sainte-Sigolène.

Station de type boues activées avec aération prolongée d’une capacité de 4000 EH, elle a été mise en service en Août 1998.


Le rejet au milieu naturel s’effectue dans le ruisseau du Chansou, affluent de la Dunières.

Coordonnées en projection « Lambert 93 »	
Entrée de la station de traitement	X : 797981.78 Y : 6460163.48
Point du rejet de la station	X : 797929.08 Y : 6460116.49

Les caractéristiques de la station sont les suivantes :

Caractéristiques STEU La Bâtie		
Maître d'ouvrage	Commune de Sainte-Sigolène	
Exploitant	Syndicat des eaux Loire Lignon	
Constructeur	Société E.I.	
Milieu récepteur	Ruisseau le Chansou	
Commune d'implantation	Sainte-Sigolène	
Date de la mise en service	août-98	
Date du manuel d'autosurveillance	févr.-12	
Capacité constructeur	4000	EH
Capacité réelle	4167	EH
Débit nominal constructeur	600	m3/j
Débit nominal réel (temps sec)	1032	m3/j
Débit nominal réel (temps de pluie)	2496	m3/j
Filières Eau	Prétraitements, boues activées aération prolongée, déphosphatation physico-chimique par injection de chlorure de fer, clarification	
Filières Boues	Déshydratation mécanique, stockage, stabilisation/digestion	



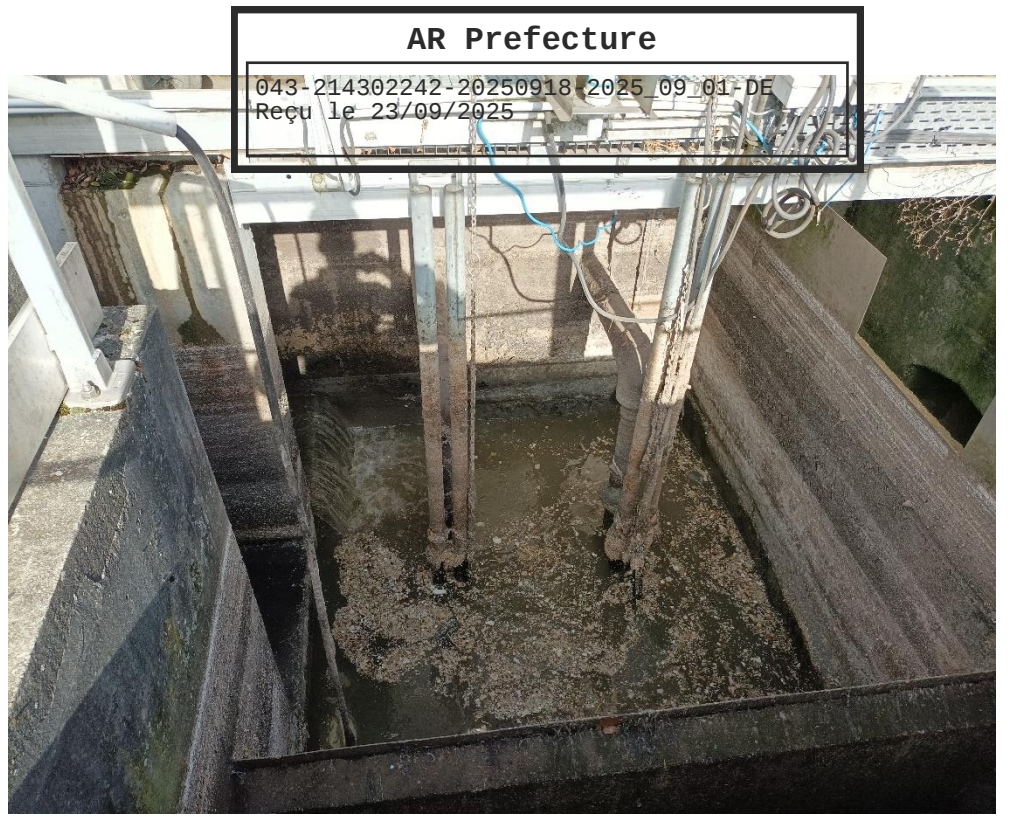



STATION D'EPURATION DE PEYRELATS

AR Prefecture

043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

La station de traitement des eaux usées de Peyrelats est située sur le hameau du même nom au Nord du bourg de la commune de Sainte-Sigolène.

Station de type infiltration avec filtres à sable d'une capacité de 100 EH, elle a été mise en service en novembre 2005.

Coordonnées en projection « Lambert 93 »	
Entrée de la station de traitement	X : 796069.73 Y : 6462346.3
Point du rejet de la station	X : 795886.97 Y : 6462409.74

Les caractéristiques de la station sont les suivantes :

Caractéristiques		
Maître d'ouvrage	Commune de Sainte-Sigolène	
Exploitant	Syndicat des eaux Loire Lignon	
Constructeur	Inconnu	
Milieu récepteur		
Commune d'implantation	Sainte-Sigolène	
Date de la mise en service	nov.-05	
Date du manuel d'autosurveillance	NC	
Capacité constructeur	100	EH
Débit nominal constructeur	15	m3/j
Filière eau	Biofiltre à sable	
Filière boue	Stockage des boues liquides	



STATION D'EPURATION DU VILLARD

La station de traitement des eaux usées du Villard est située sur le hameau du même nom au Nord de la commune de Sainte-Sigolène
Station de type infiltration avec filtres à sable d'une capacité de 100 EH, elle a été mise en service en novembre 2005.

Coordonnées en projection « Lambert 93 »	
Entrée de la station de traitement	X : 797488.9 Y : 6463680.38
Point du rejet de la station	X : 797457.73 Y : 6463629.56

Les caractéristiques de la station sont les suivantes :

Caractéristiques		
Maître d'ouvrage	Commune de Sainte-Sigolène	
Exploitant	Syndicat des eaux Loire Lignon	
Constructeur	ETP BOUCHARDON	
Milieu récepteur		
Commune d'implantation	Sainte-Sigolène	
Date de la mise en service	nov.-04	
Date du manuel d'autosurveillance	NC	
Capacité constructeur	100	EH
Débit nominal constructeur	15	m3/j
Filière eau	Biofiltre à sable	
Filière boue	Stockage des boues liquides	



Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
2031	22402-2022-06	SCHEMA DIRECTEUR PARTIE A	05/11/2024	0 an(s)	200 037,51	0,00	200 037,51
2111	22402-2007-02	TERRAIN DURIEU PEYRELAS	06/04/2007	0 an(s)	1 963,50	0,00	1 963,50
2111	22402-2008-05	TERRAIN GARNIER PARCELLE	24/11/2008	0 an(s)	5 209,03	0,00	5 209,03
2128	22402-2003-07	ZI TRANCHE 6	01/01/2003	20 an(s)	103 751,00	103 751,00	0,00
2138	22402-1979-01	LA ROUCHOUSE	01/01/1980	43 an(s)	45 095,16	38 629,23	6 465,93
2138	22402-1990-01	LA ROUCHOUSE	01/01/1991	49 an(s)	165 183,40	111 220,42	53 962,98
2138	22402-1991-02	LA ROUCHOUSE	01/01/1992	50 an(s)	292 974,84	189 298,68	103 676,16
2138	22402-2001-01	STATION D'EPURATION CHERB	31/12/2001	50 an(s)	839 133,41	386 346,00	452 787,41
2138	22402-2003-05	LA ROUCHOUSE	01/01/2003	50 an(s)	442 693,35	185 913,00	256 780,35
2138	22402-2014-03	DECOUPAGE ET EVACUATION C	24/01/2014	50 an(s)	3 300,70	726,00	2 574,70
2138	22402-2016-10	TRAVAUX EN REGIE 2016	31/12/2016	50 an(s)	15 937,32	2 233,00	13 704,32
21568	22402-2017-02	AMENAGEMENT PLACE AFN	08/09/2017	40 an(s)	64 511,00	6 452,00	58 059,00
21568	22402-2018-01	DÉBIMÈTRE POUR STATION LA	06/03/2018	10 an(s)	1 710,54	1 026,00	684,54
21568	22402-2018-02	LOT 1 ABORDS SALLE POLY E	17/04/2018	40 an(s)	20 245,90	2 024,00	18 221,90
21568	22402-2018-05	COMPTEUR STATION LA ROUCH	18/06/2018	10 an(s)	448,51	270,00	178,51
21568	22402-2018-09	CHEMINS DE LA CARRIERE ET	30/10/2018	40 an(s)	64 323,31	6 432,00	57 891,31
21568	22402-2019-10	RUE LIOTENANT JANUEL RESE	02/10/2019	40 an(s)	22 282,00	2 228,00	20 054,00
21568	22402-2019-2	MAITRISE D'OEUVRE ROUTE D	15/03/2019	10 an(s)	19 678,05	1 968,00	17 710,05
21568	22402-2019-3	DEVOIEMENT DE RESEAUX A C	15/05/2019	40 an(s)	6 364,00	636,00	5 728,00
21568	22402-2019-6	AVENUE CHARLES DUPUY TX U	09/07/2019	40 an(s)	12 143,00	1 216,00	10 927,00
21568	22402-2019-8	RESEAUX ROUTE DU MONT	30/08/2019	40 an(s)	21 386,71	2 140,00	19 246,71
21568	22402-2020-02	BONNEFONT LES PRES REFECT	12/05/2020	10 an(s)	2 704,59	270,00	2 434,59
21568	22402-2020-06	EXTENS EU_EP RTE DES PEUP	21/08/2020	40 an(s)	11 025,00	1 104,00	9 921,00
21568	22402-2020-07	TRAVAUX CURAGE RUISSEAU P	25/08/2020	40 an(s)	63 810,00	6 380,00	57 430,00
21568	22402-2020-08	PIÈCES STATION STEP	22/12/2020	10 an(s)	1 630,00	652,00	978,00
21568	22402-2021-01	ROUE FONTE, KIT GLISSIÈRE	25/02/2021	10 an(s)	7 194,10	2 157,00	5 037,10
21568	22402-2021-05	MOTEUR STEP LA BATIE	23/09/2021	10 an(s)	5 242,46	1 572,25	3 670,21
21568	22402-2021-06	LA GARNA TRAVAUX	11/04/2022	10 an(s)	10 105,77	1 011,00	9 094,77
21568	22402-2021-10	RAQUETTES STEP LA BATIE D	07/12/2021	10 an(s)	12 900,00	3 870,00	9 030,00
21568	22402-2022-02	RECHLORATION RESEAU EAU P	01/06/2022	10 an(s)	5 710,66	1 142,00	4 568,66
21568	22402-2024-01	POMPE POUR LE PUIITS DE LA	01/08/2024	10 an(s)	648,49	0,00	648,49
21568	22402-2024-05	AUTOMATE A LA STEP LA ROU	14/11/2024	10 an(s)	12 986,00	0,00	12 986,00
21568	22402-2024-06	AUTOMATE A LA STEP LA BAT	14/11/2024	10 an(s)	14 956,00	0,00	14 956,00
2158	22402-1960-01	ASST LE BOURG	01/01/1960	40 an(s)	4 847,88	4 847,88	0,00
2158	22402-1962-01	ASST LE BOURG	01/01/1962	40 an(s)	16 464,49	16 464,49	0,00
2158	22402-1966-01	RESEAU LE BOURG	01/01/1966	25 an(s)	15 732,74	15 732,74	0,00
2158	22402-1966-02	RESEAU LE BOURG	01/01/1966	35 an(s)	27 806,70	27 806,70	0,00
2158	22402-1969-01	RESEAU LE BOURG	01/01/1969	40 an(s)	13 752,87	13 752,87	0,00
2158	22402-1973-01	RESEAU LE BOURG	01/01/1973	31 an(s)	16 480,58	16 480,58	0,00
2158	22402-1981-01	CANALISATION ZONE	01/01/1981	36 an(s)	69 241,10	69 241,10	0,00
2158	22402-1984-01	CANALISATION ZONE	01/01/1984	37 an(s)	192 258,84	192 258,84	0,00

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence assainissement :

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
2158	22402-1985-01	ASST DIV	01/01/1985	38 an(s)	113 307,08	109 084,94	4 222,14
2158	22402-1987-01	ASST QUARTIER DE FEY	01/01/1987	39 an(s)	119 348,57	109 271,36	10 077,21
2158	22402-1988-01	ASST LA CROZE	01/01/1988	39 an(s)	48 239,19	42 494,76	5 744,43
2158	22402-1991-01	ASST VEYRINES	01/01/1991	40 an(s)	103 320,25	87 607,07	15 713,18
2158	22402-1991-03	ASST LE PINET	01/01/1991	40 an(s)	78 708,56	64 935,05	13 773,51
2158	22402-1992-01	ASST LES ECARTS	01/01/1992	40 an(s)	24 614,33	19 690,79	4 923,54
2158	22402-1993-01	ASST LIAISON HLM	01/01/1993	40 an(s)	129 041,19	100 006,87	29 034,32
2158	22402-1993-02	ASST RUE DE ST DIDIER	01/01/1993	40 an(s)	81 716,48	63 330,41	18 386,07
2158	22402-1993-03	ASST REVEYROLLES	01/01/1993	40 an(s)	179 863,20	139 394,82	40 468,38
2158	22402-1994-01	POMPE DOSEUSE	01/01/1994	10 an(s)	1 045,04	1 045,04	0,00
2158	22402-1994-02	ASST ST ROMAIN	01/01/1994	40 an(s)	16 168,40	12 530,09	3 638,31
2158	22402-1995-01	ASST LES PALLES	01/01/1995	40 an(s)	51 366,93	37 240,61	14 126,32
2158	22402-1995-02	ASST LA BATIE	01/01/1995	40 an(s)	58 750,78	42 594,79	16 155,99
2158	22402-1995-03	ASST LES SAGNES	01/01/1995	40 an(s)	163 492,96	118 531,67	44 961,29
2158	22402-1997-01	ASST AV DE MARINEO	01/01/1997	40 an(s)	122 497,50	82 684,99	39 812,51
2158	22402-1997-02	ELIMINATION	01/01/1997	40 an(s)	33 484,75	22 602,00	10 882,75
2158	22402-1997-03	REFECTION DIVERS	01/01/1997	40 an(s)	54 341,75	36 681,51	17 660,24
2158	22402-1998-01	TX ASST	01/01/1998	40 an(s)	12 761,62	8 294,96	4 466,66
2158	22402-1998-02	TX ASST	01/01/1998	40 an(s)	16 296,63	10 590,85	5 705,78
2158	22402-1999-01	VANNE ISOLEMENT LA BATIE	01/01/1999	10 an(s)	1 561,08	1 561,08	0,00
2158	22402-1999-02	PALAN+ELINGUE	01/01/1999	10 an(s)	1 175,41	1 175,41	0,00
2158	22402-1999-03	ASST LES TAILLAS	01/01/1999	40 an(s)	3 633,47	2 267,74	1 365,73
2158	22402-1999-04	RESEAUX LA BATIE	01/01/1999	40 an(s)	112 739,74	70 461,99	42 277,75
2158	22402-1999-05	RESEAUX RUE FAYARD GUILLA	01/01/1999	40 an(s)	211 266,16	132 039,99	79 226,17
2158	22402-2000-01	RESEAU RUE DES JUIFS	01/01/2000	40 an(s)	2 786,27	1 668,48	1 117,79
2158	22402-2000-02	RESEAU LA PONTCHARDIERE	01/01/2000	40 an(s)	1 315,10	786,72	528,38
2158	22402-2001-02	PIECES/STATION	01/01/2001	1 an(s)	613,76	613,76	0,00
2158	22402-2001-03	PIECES/STATION	01/01/2001	1 an(s)	5 699,06	5 699,06	0,00
2158	22402-2001-04	PIECES/STATION	01/01/2001	1 an(s)	708,89	708,89	0,00
2158	22402-2001-05	KARCHER/STATION	01/01/2001	10 an(s)	3 252,19	3 252,19	0,00
2158	22402-2002-01	PIECES/STATION	01/01/2002	1 an(s)	9 200,10	9 200,10	0,00
2158	22402-2002-02	ALLEE DES FLACHERES	01/01/2002	40 an(s)	34 310,50	18 854,00	15 456,50
2158	22402-2002-03	RESEAU S/CHANTELOUBE	01/01/2002	40 an(s)	4 944,43	2 706,00	2 238,43
2158	22402-2002-04	PLAN D EPANDAGE	01/01/2002	40 an(s)	13 763,83	7 568,00	6 195,83
2158	22402-2002-05	LOT LES BLES DORES	01/01/2002	40 an(s)	6 453,29	3 542,00	2 911,29
2158	22402-2002-06	CHANIBEAU	01/01/2002	40 an(s)	12 140,28	6 666,00	5 474,28
2158	22402-2002-07	LES ROCHES	01/01/2002	40 an(s)	14 996,63	8 228,00	6 768,63
2158	22402-2002-08	RUE DE LA PAIX	01/01/2002	40 an(s)	3 870,58	2 112,00	1 758,58
2158	22402-2002-09	AV LAFAYETTE	01/01/2002	40 an(s)	181 072,84	99 572,00	81 500,84
2158	22402-2002-10	RUE DES PASSEMENTIERS	01/01/2002	40 an(s)	7 065,14	3 872,00	3 193,14
2158	22402-2002-11	TUYAU RTE DU PINET	01/01/2002	40 an(s)	23 936,70	13 156,00	10 780,70

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence assainissement :

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
2158	22402-2002-12	RUE DE LA GENDARMERIE	01/01/2002	40 an(s)	1 389,80	748,00	641,80
2158	22402-2003-01	DEPL RESEAU LA BATIE	01/01/2003	40 an(s)	5 284,57	2 772,00	2 512,57
2158	22402-2003-04	PIECES DIVERSES STATION	01/01/2003	2 an(s)	9 022,38	9 022,38	0,00
2158	22402-2003-06	INT SCHEMA DIRECTEUR	31/12/2003	10 an(s)	19 205,98	19 205,98	0,00
2158	22402-2004-01	AXE GALET STATION	31/12/2004	10 an(s)	676,59	676,59	0,00
2158	22402-2004-02	INT LACHAUD	31/12/2003	10 an(s)	3 100,21	3 100,21	0,00
2158	22402-2004-03	INT BELVEDERE	31/12/2003	10 an(s)	8 405,20	4 202,34	4 202,86
2158	22402-2004-04	RESEAU CROIX DES RAMEAUX	31/12/2004	10 an(s)	1 497,35	1 497,35	0,00
2158	22402-2004-05	VANNE STATION LA ROUCHOUS	31/12/2004	10 an(s)	1 263,15	1 263,15	0,00
2158	22402-2004-06	INT PLATEFORME MALAGUET	31/12/2003	10 an(s)	56 991,50	28 496,22	28 495,28
2158	22402-2004-07	RESEAU DU VILLARD	31/12/2006	40 an(s)	106 755,55	48 024,00	58 731,55
2158	22402-2004-08	TX PEYRELAS BOIS DE FRUGE	31/12/2006	40 an(s)	282 083,84	126 936,00	155 147,84
2158	22402-2004-09	PIECES STATION LA BATIE	31/12/2004	10 an(s)	23 233,75	23 233,75	0,00
2158	22402-2004-11	TUBES PVC+REGARD AEP CORN	31/12/2004	10 an(s)	4 235,10	2 100,00	2 135,10
2158	22402-2004-12	INT CROIX DE FRUGES	31/12/2003	10 an(s)	10 084,15	10 084,15	0,00
2158	22402-2004-13	INT FAYARD GUILLAUMOND	31/12/2003	50 an(s)	257 517,31	257 517,31	0,00
2158	22402-2005-01	PIECES STATION 2005	31/12/2005	5 an(s)	16 265,45	16 265,45	0,00
2158	22402-2005-02	RESEAU ASST CORNASSAC	31/12/2005	40 an(s)	5 778,20	2 736,00	3 042,20
2158	22402-2005-03	RESEAU LA BATIE	31/12/2005	40 an(s)	16 809,48	7 980,00	8 829,48
2158	22402-2005-05	ZONE NA GARAY ST ROMAIN	06/07/2007	40 an(s)	35 260,00	14 977,00	20 283,00
2158	22402-2006-01	EXTENSION EU CHAMBEAU	31/12/2006	40 an(s)	1 614,16	720,00	894,16
2158	22402-2006-02	PIECES POUR STATION 2006	06/04/2006	5 an(s)	27 130,69	27 130,69	0,00
2158	22402-2006-03	AMENAGT ROUTE D YSSINGEAU	31/12/2006	40 an(s)	183 977,49	78 183,00	105 794,49
2158	22402-2006-04	ASSAINISSEMENT RUE DU BOU	31/12/2006	40 an(s)	3 931,51	1 568,00	2 363,51
2158	22402-2007-01	PIECES DIVERSES 2007	04/04/2007	5 an(s)	2 542,46	2 542,46	0,00
2158	22402-2007-03	EXTENSION RESEAU FEY	31/12/2006	40 an(s)	6 497,96	2 754,00	3 743,96
2158	22402-2007-04	AMENAGT VRD LA GARNA	31/12/2007	40 an(s)	41 171,99	16 464,00	24 707,99
2158	22402-2007-06	SURPRESSEUR 66T	22/11/2007	10 an(s)	4 429,00	4 429,00	0,00
2158	22402-2008-01	PIECES DIVERSES 2008	30/01/2008	5 an(s)	21 463,87	21 463,87	0,00
2158	22402-2008-02	EXTENSION RESEAU GRANGENE	31/01/2008	40 an(s)	5 067,00	2 016,00	3 051,00
2158	22402-2008-03	RESEAU DU STADE	31/12/2008	40 an(s)	13 677,35	5 456,00	8 221,35
2158	22402-2008-04	ASSAINISSEMENT QUARTIER E	09/08/2012	40 an(s)	409 440,03	122 832,00	286 608,03
2158	22402-2009-01	GPS ARPENTAR	22/04/2009	5 an(s)	1 130,00	1 130,00	0,00
2158	22402-2010-01	PIECES DIVERSES POUR STAT	07/01/2010	5 an(s)	7 259,08	7 259,08	0,00
2158	22402-2010-02	DETECTEUR DE VOILE DE BOU	17/05/2010	5 an(s)	2 310,00	2 310,00	0,00
2158	22402-2010-03	PIECES POUR STATIONS D EP	17/12/2010	5 an(s)	18 358,67	18 358,67	0,00
2158	22402-2010-04	ONDULEUR STATION	14/06/2010	3 an(s)	145,00	145,00	0,00
2158	22402-2011-01	COMPRESSEUR A PALETTES	01/03/2011	5 an(s)	5 722,54	5 722,54	0,00
2158	22402-2011-02	VOIRIE INTERIEURE STATION	21/03/2011	25 an(s)	3 034,10	1 576,96	1 457,14
2158	22402-2011-03	PHOTOMETRE	28/04/2011	5 an(s)	1 026,66	1 026,66	0,00
2158	22402-2011-04	FILTRE SILO A CHAUX	23/05/2011	5 an(s)	975,00	975,00	0,00

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence assainissement :

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
2158	22402-2011-05	PIECES POUR STATION	15/12/2011	5 an(s)	11 137,83	11 137,83	0,00
2158	22402-2012-01	SILO DE CHAUX	10/07/2012	10 an(s)	12 503,00	12 503,00	0,00
2158	22402-2012-02	REFECTION RESEAU ENTRE ET	23/07/2012	40 an(s)	29 158,10	8 748,00	20 410,10
2158	22402-2012-03	AMENAGEMENT RUE DU CALVAI	14/05/2013	40 an(s)	98 823,00	27 181,00	71 642,00
2158	22402-2012-04	PRELEVEUR ECHANTILLON	19/10/2012	5 an(s)	5 480,00	5 480,00	0,00
2158	22402-2012-05	TRANSMETTEUR PROSONIC	05/11/2012	5 an(s)	2 060,80	2 060,80	0,00
2158	22402-2012-06	SOUS COMPTOIR TOTALISEUR	13/11/2012	5 an(s)	483,80	483,80	0,00
2158	22402-2012-07	CANAL DE SORTIE EQUIPEMEN	06/12/2012	5 an(s)	4 425,20	4 425,20	0,00
2158	22402-2013-01	1 POSTE RELEVAGE STATION	26/12/2012	10 an(s)	22 750,00	22 750,00	0,00
2158	22402-2013-03	CAMERA CHARIOT	05/03/2013	5 an(s)	7 150,83	7 150,83	0,00
2158	22402-2013-05	ENFOUSSEMENT RESEAUX RUE	23/09/2013	40 an(s)	21 315,01	5 863,00	15 452,01
2158	22402-2013-07	POMPE GAVEUSE STATION LA	04/07/2013	3 an(s)	7 350,00	7 350,00	0,00
2158	22402-2013-08	ROND POINT MAIRIE	31/08/2013	40 an(s)	10 705,45	2 948,00	7 757,45
2158	22402-2013-10	ASSAINISSEMENT ROUTE DU M	19/11/2013	40 an(s)	60 240,00	15 060,00	45 180,00
2158	22402-2014-01	CUVE STATION LA BATIE	16/01/2014	10 an(s)	11 425,00	11 425,00	0,00
2158	22402-2014-05	POMPE DDI STATION LA BATI	04/06/2014	3 an(s)	2 569,79	2 569,79	0,00
2158	22402-2014-06	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT S	21/07/2014	10 an(s)	1 139,25	1 139,25	0,00
2158	22402-2014-07	ETUDE HYDRAULIQUE BASSIN	28/10/2014	5 an(s)	5 200,00	5 200,00	0,00
2158	22402-2014-08	RESEAUX RUE FAYARD GUILLA	08/08/2014	40 an(s)	10 548,45	2 640,00	7 908,45
2158	22402-2014-09	POMPE POSTE DE RELEVAGE D	25/09/2014	3 an(s)	1 100,00	1 100,00	0,00
2158	22402-2014-10	ELECTROPOMPE FLYGT POSTE	31/10/2014	3 an(s)	3 423,06	3 423,06	0,00
2158	22402-2014-11	POMPE A VIS EXCENTREE STA	20/11/2014	3 an(s)	3 726,00	3 726,00	0,00
2158	22402-2014-12	RESEAUX RUE DES RIOUZES	01/01/2014	40 an(s)	107 886,19	18 879,00	89 007,19
2158	22402-2014-13	TRAVAUX EN REGIE CHEMIN D	31/12/2014	40 an(s)	11 104,90	2 780,00	8 324,90
2158	22402-2015-01	MOTOREDUCTEUR STATION LA	27/08/2015	10 an(s)	1 804,00	1 620,00	184,00
2158	22402-2015-02	AGITATEUR SUBMERSIBLE STA	06/10/2015	25 an(s)	6 352,57	2 286,00	4 066,57
2158	22402-2015-03	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT S	26/10/2015	10 an(s)	2 438,20	2 196,00	242,20
2158	22402-2015-04	ROBINET VANNE STATION LA	26/10/2015	10 an(s)	475,29	432,00	43,29
2158	22402-2016-01	ELECTRO POMPE STATION DU	01/01/2016	10 an(s)	3 349,46	2 680,00	669,46
2158	22402-2016-02	PIECE POUR POMPE	01/01/2016	10 an(s)	405,00	328,00	77,00
2158	22402-2016-03	DEPLACEMENT POSTE DE RELE	01/01/2016	40 an(s)	3 707,50	651,00	3 056,50
2158	22402-2016-04	POMPE À BOUES STATION LA	12/02/2016	10 an(s)	2 750,00	2 200,00	550,00
2158	22402-2016-05	RESTRUCTURATION RESEAU LA	18/09/2017	40 an(s)	283 353,17	42 504,00	240 849,17
2158	22402-2016-06	PIÈCES POUR STATION LA BÂ	24/03/2016	10 an(s)	674,44	536,00	138,44
2158	22402-2016-07	PIECES POUR STATION LA RO	30/05/2016	3 an(s)	4 346,00	3 480,00	866,00
2158	22402-2016-08	ELECTRO-POMPE	26/04/2016	10 an(s)	2 262,55	1 808,00	454,55
2158	22402-2016-09	EXTENSION DU RESEAU D EAU	13/06/2016	40 an(s)	20 234,42	3 542,00	16 692,42
2158	22402-2017-01	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT S	25/01/2017	10 an(s)	2 035,33	1 428,00	607,33
2158	22402-2017-03	CAPTEUR DE NIVEAU IMMERGE	03/08/2017	10 an(s)	404,00	280,00	124,00
2158	22402-2017-04	TRAVAUX EN RÉGIE 2017	31/12/2017	0 an(s)	6 176,78	868,00	5 308,78
2158	22402-2018-03	ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE	25/05/2018	10 an(s)	2 778,60	1 668,00	1 110,60

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
2158	22402-2018-04	SONDE STATION ÉPURATION	18/06/2018	10 an(s)	631,00	378,00	253,00
2158	22402-2018-06	POMPE STATION LA BATIE	18/06/2018	10 an(s)	372,18	222,00	150,18
2158	22402-2018-07	ROUTE DES BACHATS REPECTI	17/09/2018	40 an(s)	102 560,59	7 692,00	94 868,59
2158	22402-2018-07-PROV	ROUTE DES BACHATS REPECTI	31/08/2021	40 an(s)	1 362,60	102,00	1 260,60
2158	22402-2018-08	PIÈCES POUR STATION LA BA	23/10/2018	10 an(s)	662,72	396,00	266,72
2158	22402-2018-10	ARMOIRE EXTÉRIEURE POUR S	27/11/2018	10 an(s)	605,00	366,00	239,00
2158	22402-2019-01	ANALYSEUR DE LA STATION D	20/02/2019	10 an(s)	517,46	260,00	257,46
2158	22402-2019-11	PRELEVEUR POUR STATION	29/10/2019	10 an(s)	4 042,79	2 020,84	2 021,95
2158	22402-2019-12	TRAVAUX EN RÉGIE 2019 ASS	31/12/2019	40 an(s)	6 990,59	875,00	6 115,59
2158	22402-2019-4	CAPTEUR D OXYGENE DISSOUS	09/07/2019	10 an(s)	1 122,13	560,00	562,13
2158	22402-2019-5	SONDES DE NIVEAU STEP LA	09/07/2019	10 an(s)	870,00	435,00	435,00
2158	22402-2019-7	CAPTEURS RADAR POUR MESUR	09/07/2019	10 an(s)	1 339,81	670,00	669,81
2158	22402-2019-9	ANTENNE RIBEYRON RUE DE S	31/07/2019	10 an(s)	739,39	401,00	338,39
2158	22402-2020-04	DEVIATION RESEAU PARCELLE	29/06/2020	10 an(s)	5 012,00	500,60	4 511,40
2158	22402-2020-05	ASST AVENUE DE MARINEO	14/08/2020	40 an(s)	14 038,00	1 403,90	12 634,10
2158	22402-2021-02	POMPE SUBMERSIBLE TYPE MP	28/07/2021	10 an(s)	3 829,88	1 148,99	2 680,89
2158	22402-2021-03	BOITIER DUAL SOFREL S4W E	23/07/2021	10 an(s)	1 515,00	455,50	1 059,50
2158	22402-2021-08	POMPE SUBMERSIBLE POUR ST	17/11/2021	10 an(s)	1 708,55	512,86	1 195,69
2158	22402-2021-11	TRAVAUX EN REGIE 2021 ASS	31/12/2021	20 an(s)	33 000,00	4 950,00	28 050,00
2158	22402-2022-01	ROUTE DE MONISTROL	27/01/2022	10 an(s)	6 120,00	612,00	5 508,00
2158	22402-2022-03	COMPRESSEUR A SABLE STATI	12/07/2022	10 an(s)	2 529,02	506,00	2 023,02
2158	22402-2022-05	TX REGIE 2022 LA PONCARDI	31/12/2022	20 an(s)	33 000,00	3 300,00	29 700,00
2158	22402-2023-01	POMPE SUBMERSIBLE NP3085	05/10/2023	10 an(s)	2 774,87	277,49	2 497,38
2158	22402-2023-02	PIECE LIQUISTATION CSF 28	06/11/2023	10 an(s)	5 477,77	547,78	4 929,99
2158	22402-2024-02	APPAREIL DE MESURE PORTAB	25/07/2024	10 an(s)	2 944,60	0,00	2 944,60
2158	22402-2024-03	SONDE CAPTEUR TRANSMETTEU	02/10/2024	10 an(s)	3 194,38	0,00	3 194,38
2158	22402-2024-04	RESEAU BRANCHEMENT EU DEP	30/09/2024	10 an(s)	7 000,00	0,00	7 000,00
21788	22402-217-001	POMPAGE LE PINET	31/12/1992	10 an(s)	44 278,72	44 278,72	0,00
2188	22402-2003-03	ORDINATEUR LA ROUCHOUSE	01/01/2003	5 an(s)	13 698,00	13 698,00	0,00
2188	22402-2004-10	ORDINATEUR PORTABLE	31/12/2004	5 an(s)	2 412,03	2 412,03	0,00
2188	22402-2004-14	ONDULEUR	01/01/2004	5 an(s)	450,67	450,67	0,00
2188	22402-2009-03	ECRAN COULEUR LCD SAMSUNG	15/10/2009	3 an(s)	159,00	159,00	0,00
2188	22402-2010-05	ORDINATEUR STATION LA ROU	06/07/2010	3 an(s)	750,00	750,00	0,00
2188	22402-2011-06	UNITE CENTRALE SUR AUTOMA	15/09/2011	3 an(s)	1 010,00	1 010,00	0,00
2188	22402-2013-02	CANAL DE SORTIE STATION L	11/02/2013	3 an(s)	1 264,59	1 264,59	0,00
2188	22402-2013-04	ONDULEUR STATION LA BATIE	21/05/2013	3 an(s)	293,48	293,48	0,00
2188	22402-2013-06	IMPRIMANTE STATION LA ROU	25/06/2013	3 an(s)	72,36	72,36	0,00
2188	22402-2014-04	UNITE CENTRALE STATION LA	20/02/2014	3 an(s)	1 723,00	1 723,00	0,00
2188	22402-2020-03	CHANGEMENT PC A LA STATIO	20/05/2020	10 an(s)	950,00	950,00	0,00
2315	22402-2021-04	TRAVAUX RUES NOTRE DAME D	22/10/2024	0 an(s)	259 066,54	0,00	259 066,54
2315	22402-2021-09	TRAVAUX RESEAUX LA ROUCHO	04/08/2024	0 an(s)	13 122,00	0,00	13 122,00
2315	22402-90008392122412	INSPECTION TÉLÉVISUELLE -	03/12/2024	0 an(s)	10 879,20	0,00	10 879,20
Grand Somme					7 933 848,18	4 176 662,95	3 757 185,23

N° d'auxiliaire	Libellé	Comptes	Montant de la subvent bn	Total des reprises antérieures	Valeur net e comptable ou montant restant à reprendre
22402-2004-08	TX PEYRELAS BOIS DE FRUGE	1318	137585,8		77012,5
22402-2004-08	TX PEYRELAS BOIS DE FRUGE	13918		60573,3	
22402-2006-03	AMENAGT ROUTE D YSSINGEAU	1318	96 810,75		56 873,15
22402-2006-03	AMENAGT ROUTE D YSSINGEAU	13918		39 937,60	
22402-2008-04	ASSAINISSEMENT QUARTIER E	1318	187 273,00		134 451,00
22402-2008-04	ASSAINISSEMENT QUARTIER E	13918		52 822,00	
22402-2014-12	RESEAUX RUE DES RIOUZES	1318	68 584,31		56 579,31
22402-2014-12	RESEAUX RUE DES RIOUZES	13918		12 005,00	
22402-2016-05	RESTRUCTURATION RESEAU LA	1318	204 538,90		173 860,90
22402-2016-05	RESTRUCTURATION RESEAU LA	13918		30 678,00	
22402-2022-06	SCHEMA DIRECTEUR PARTIE A	1318	48 907,68		48 907,68
			743 700,44	196 015,90	547 684,54

Annexe 4 État des emprunts transférés au 31 décembre 2024 pour la compétence assainissement:

N° PRÊT	BQ	CODE TRESO	Année	Capital emprunté	Capital restant dû au 31/12/2024	Taux	Date Échéance 2025	Dernière Échéance
5629883	Bq Territoires - CDC	224E06	2024	275 000,00 €	275 000,00 €	3,400	18/05/2025	2055
23596201	CREDIT AGRICOLE	224A01	2006	250 000,00 €	12 500,00 €	3,650	15/03/2025	2026
6126	DEXIA - SFIL	224A02	1999	457 347,00 €	105 507,99 €	5,100	01/02/2025	2029
					393 007.99 €			